



# VISIONAIR

## CARBONMAX


El VisionAir CarbonMax filtra diversos tipos de contaminantes del aire. La función más importante de este purificador de aire es eliminar componentes orgánicos volátiles, olores desagradables y gases peligrosos del aire. Según el volumen de la sala puede elegir un VisionAir<sup>1</sup> o un VisionAir<sup>2</sup>. Ambos modelos pueden montarse sobre o dentro del techo. El VisionAir<sup>1</sup> puede acoplarse a la pared y ponerse sobre un soporte móvil (VisionDisplay).

### SISTEMA DE FILTRACIÓN

El VisionAir CarbonMax contiene un sistema de filtración exclusivo que limpia el aire de interior en dos fases. El prefiltro captura las partículas gruesas y otros contaminantes, como pelos y piel muerta.

El filtro CarbonMax, el núcleo del sistema, es un filtro de carbono activo. El carbono activo absorbe componentes orgánicos volátiles, olores desagradables y gases peligrosos del aire.

El CarbonMax filtro en funcionamiento:

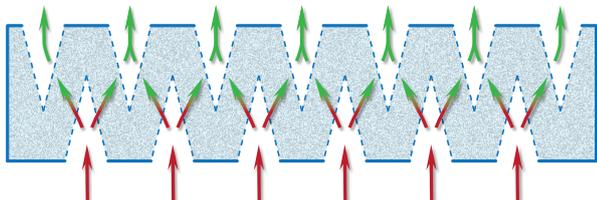

Al contener alrededor de 4 kg de carbono activo, el filtro CarbonMax tiene un funcionamiento de larga duración y una larga vida útil. La construcción exclusiva del filtro en forma de V permite un filtro de la evadísima eficacia.

### DIMENSIONES VISIONAIR<sup>1</sup> CARBONMAX



Dimensiones L x W x H	630 x 620 x 290 mm
Altura máx. de encastrado	210 mm
Peso neto	18 kg

### DIMENSIONES VISIONAIR<sup>2</sup> CARBONMAX



Dimensiones L x W x H	630 x 1050 x 290 mm
Altura máx. de encastrado	210 mm
Peso neto	33 kg

### APROBACIONES/CERTIFICADOS



## ESPECIFICACIONES

	VISIONAIR <sup>1</sup>	VISIONAIR <sup>2</sup>
<b>Dimensiones y características</b>		
Material de la vivienda	ABS	
Color	offwhite	
Cable eléctrico	3 m (0.6 m interno, 2.4 m externo)	
Enchufe de red	C tipo	
Velocidades de vent.	4	
Opciones de montaje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• de pie</li> <li>• en Vision Display/Vision Display Low</li> <li>• montado sobre la pared o encastrado</li> <li>• montado en el techo o encastrado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• montado en el techo o encastrado</li> </ul>
Control	Control remoto por IR (standard)	
<b>Rendimiento</b>		
Volumen de la et.	hasta 120 m <sup>3</sup>	hasta 240 m <sup>3</sup>
Flujo de aire	• = 115 m <sup>3</sup> /h, •• = 170 m <sup>3</sup> /h, ••• = 272 m <sup>3</sup> /h, •••• = 365 m <sup>3</sup> /h	• = 230 m <sup>3</sup> /h, •• = 340 m <sup>3</sup> /h, ••• = 544 m <sup>3</sup> /h, •••• = 730 m <sup>3</sup> /h
Capacidad de ventilador	1100 m <sup>3</sup> /h	2200 m <sup>3</sup> /h
Nivel de ruido	42-64 dB(A)	49-71 dB(A)
<b>Datos eléctricos</b>		
Alimentación eléctrica	230V/1~/50Hz	230V/1~/50Hz
Potencia absorbida	90 W	190 W
Potencia absorbida con opciones (UV-C)	22 W	44 W
<b>Filtros y mantenimiento</b>		
Prefiltro	1 Prefiltro: desechable	2 Prefiltros: desechable
CarbonMax	1 filtro CarbonMax: vivienda cartón /EPS, rellena con 4,2 kg de carbón activado, desechables	2 filtros CarbonMax: vivienda cartón / EPS, rellena con 4,2 kg de carbón activado, desechables
<b>Opciones</b>		
SterilAir (UV-C)	1 conjunto (2 UV-C lámparas)	2 conjuntos (4 UC-C lámparas)
VisionDisplay/VisionDisplay Low	1 pieza	n.d.
<b>Datos de transporte</b>		
Peso bruto	19 kg	34,5 kg
Dimensiones de embalaje	700 x 700 x 350 mm	700 x 1100 x 350
Tarife aduanera	84213920	
País de origen	Países Bajos	

TÉCNICOS DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS,S.L.  
 C/LEZEAGA,10 ( 48002 ) BILBAO-BIZKAIA-  
 Tfno. y fax: 94 442 20 77  
[info@aspiracionyfiltracion.com](mailto:info@aspiracionyfiltracion.com)  
[www.aspiracionyfiltracion.com](http://www.aspiracionyfiltracion.com)

Tipo producto	VisionAir CarbonMax
Categoría	Purificador de aire
Versión	30102015/A